



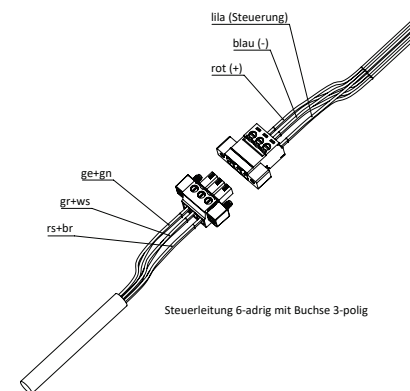

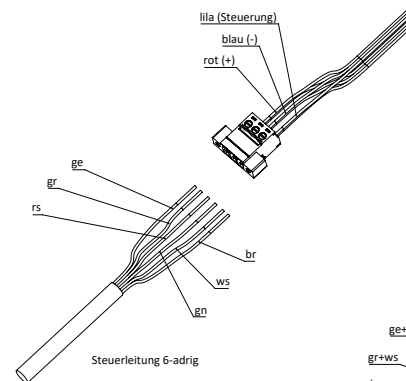

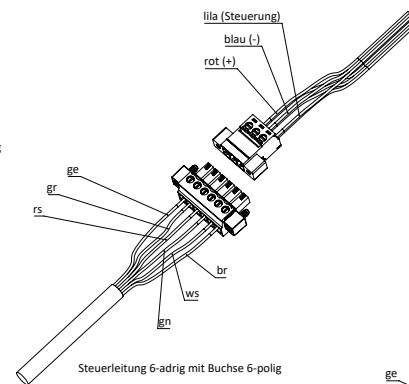

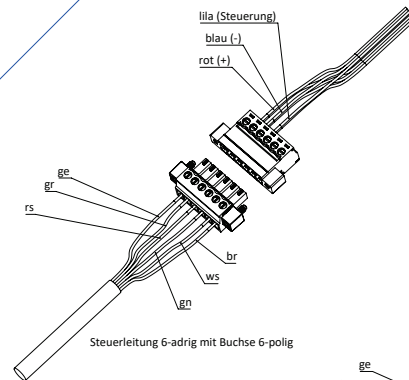

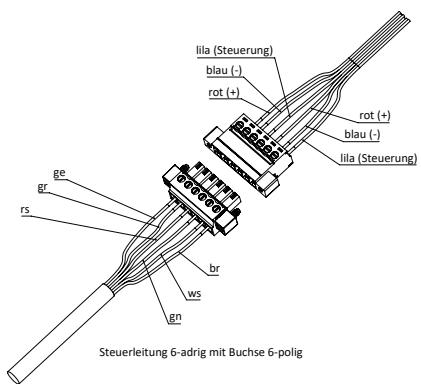





Umklemmen von
6-polig auf 3-polig
AIRFOX® PLUS ONE
Serie mit V2 Steuerung





Zeichnung nur gültig in Verbindung mit dem zugehörigen 3D-Datensatz!

Oberfläche: Gewicht/Volumen/Querschnitt/Entlastung: Gewicht/cm³: V.Laborte		Material: Entlastung: Datum: 17.10.2024 Datum:		 Dokumenten-Nr.: Zur Information: XXXXXXXXXX Zeichnungsnummer: - - - - - - - - - -	
Abg. Temperatur: ISO 2768-mH		Toleranzangaben/Größe: ISO 8015		Benennung: Verkabelung AIRFOX	
		Bezeichnung: Schutzvermerk: Schutzvermerk: Nicht veröffentlichen		Es. 1: Es. 2: Es. 3: Es. 4: Es. 5: Es. 6: Es. 7: Es. 8: Es. 9: Es. 10: Es. 11: Es. 12: Es. 13: Es. 14: Es. 15: Es. 16: Es. 17: Es. 18: Es. 19: Es. 20: Es. 21: Es. 22: Es. 23: Es. 24: Es. 25: Es. 26: Es. 27: Es. 28: Es. 29: Es. 30: Es. 31: Es. 32: Es. 33: Es. 34: Es. 35: Es. 36: Es. 37: Es. 38: Es. 39: Es. 40: Es. 41: Es. 42: Es. 43: Es. 44: Es. 45: Es. 46: Es. 47: Es. 48: Es. 49: Es. 50: Es. 51: Es. 52: Es. 53: Es. 54: Es. 55: Es. 56: Es. 57: Es. 58: Es. 59: Es. 60: Es. 61: Es. 62: Es. 63: Es. 64: Es. 65: Es. 66: Es. 67: Es. 68: Es. 69: Es. 70: Es. 71: Es. 72: Es. 73: Es. 74: Es. 75: Es. 76: Es. 77: Es. 78: Es. 79: Es. 80: Es. 81: Es. 82: Es. 83: Es. 84: Es. 85: Es. 86: Es. 87: Es. 88: Es. 89: Es. 90: Es. 91: Es. 92: Es. 93: Es. 94: Es. 95: Es. 96: Es. 97: Es. 98: Es. 99: Es. 100: Es. 101: Es. 102: Es. 103: Es. 104: Es. 105: Es. 106: Es. 107: Es. 108: Es. 109: Es. 110: Es. 111: Es. 112: Es. 113: Es. 114: Es. 115: Es. 116: Es. 117: Es. 118: Es. 119: Es. 120: Es. 121: Es. 122: Es. 123: Es. 124: Es. 125: Es. 126: Es. 127: Es. 128: Es. 129: Es. 130: Es. 131: Es. 132: Es. 133: Es. 134: Es. 135: Es. 136: Es. 137: Es. 138: Es. 139: Es. 140: Es. 141: Es. 142: Es. 143: Es. 144: Es. 145: Es. 146: Es. 147: Es. 148: Es. 149: Es. 150: Es. 151: Es. 152: Es. 153: Es. 154: Es. 155: Es. 156: Es. 157: Es. 158: Es. 159: Es. 160: Es. 161: Es. 162: Es. 163: Es. 164: Es. 165: Es. 166: Es. 167: Es. 168: Es. 169: Es. 170: Es. 171: Es. 172: Es. 173: Es. 174: Es. 175: Es. 176: Es. 177: Es. 178: Es. 179: Es. 180: Es. 181: Es. 182: Es. 183: Es. 184: Es. 185: Es. 186: Es. 187: Es. 188: Es. 189: Es. 190: Es. 191: Es. 192: Es. 193: Es. 194: Es. 195: Es. 196: Es. 197: Es. 198: Es. 199: Es. 200: Es. 201: Es. 202: Es. 203: Es. 204: Es. 205: Es. 206: Es. 207: Es. 208: Es. 209: Es. 210: Es. 211: Es. 212: Es. 213: Es. 214: Es. 215: Es. 216: Es. 217: Es. 218: Es. 219: Es. 220: Es. 221: Es. 222: Es. 223: Es. 224: Es. 225: Es. 226: Es. 227: Es. 228: Es. 229: Es. 230: Es. 231: Es. 232: Es. 233: Es. 234: Es. 235: Es. 236: Es. 237: Es. 238: Es. 239: Es. 240: Es. 241: Es. 242: Es. 243: Es. 244: Es. 245: Es. 246: Es. 247: Es. 248: Es. 249: Es. 250: Es. 251: Es. 252: Es. 253: Es. 254: Es. 255: Es. 256: Es. 257: Es. 258: Es. 259: Es. 260: Es. 261: Es. 262: Es. 263: Es. 264: Es. 265: Es. 266: Es. 267: Es. 268: Es. 269: Es. 270: Es. 271: Es. 272: Es. 273: Es. 274: Es. 275: Es. 276: Es. 277: Es. 278: Es. 279: Es. 280: Es. 281: Es. 282: Es. 283: Es. 284: Es. 285: Es. 286: Es. 287: Es. 288: Es. 289: Es. 290: Es. 291: Es. 292: Es. 293: Es. 294: Es. 295: Es. 296: Es. 297: Es. 298: Es. 299: Es. 300: Es. 301: Es. 302: Es. 303: Es. 304: Es. 305: Es. 306: Es. 307: Es. 308: Es. 309: Es. 310: Es. 311: Es. 312: Es. 313: Es. 314: Es. 315: Es. 316: Es. 317: Es. 318: Es. 319: Es. 320: Es. 321: Es. 322: Es. 323: Es. 324: Es. 325: Es. 326: Es. 327: Es. 328: Es. 329: Es. 330: Es. 331: Es. 332: Es. 333: Es. 334: Es. 335: Es. 336: Es. 337: Es. 338: Es. 339: Es. 340: Es. 341: Es. 342: Es. 343: Es. 344: Es. 345: Es. 346: Es. 347: Es. 348	



Client/Net:		Address:		Date:		Document Number:		 	
Client/Volume/ID/Access/ID/Setting:		Model: V-Labonte Generation: —		Order: 17.10.2024 Date: —		Zur Information XXXXXXXXXX			
ISO 2768-mH ISO 8015		Beschreibung: Verkabelung AIRFOX				Zeichnungsnummer: — Revision: —		Blatt A1 von 2 / 2	
		Bezeichnung: Schwenkarm ISO 161a beschrift.		Bsp. 1.: — Bsp. 2.: —		Maßstab: 1:1			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

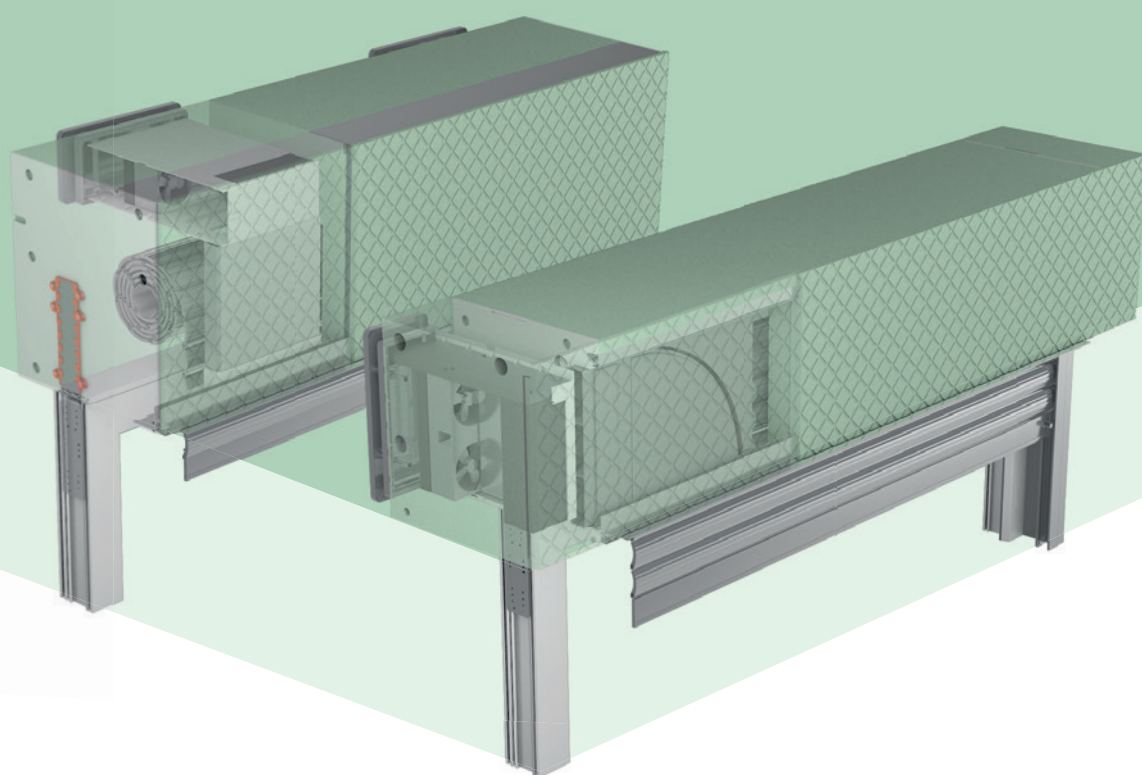

Umklemmen von
6-polig auf 3-polig
AIRFOX® PLUS L & S
Serie mit V2 Steuerung

Diagram illustrating the connection of two Motoreinheit AIRFOX® units. The units are connected via a central cable with multiple conductors labeled with abbreviations like 'rt', 'li', 'bl', 'gn', 'ws', 'br', 'cs', 'ge', 'rs', 'br', 'ge'.

The diagram illustrates a 4x4 optical switch constructed from four 2x2 optical switches. Each 2x2 switch is represented by a rectangular block with four input/output ports. The ports are labeled with 'rs' (right side) and 'br' (bottom right) for the top-right and bottom-right ports, and 'ws' (top side) and 'br' (bottom right) for the top-left and bottom-left ports. The four 2x2 switches are arranged in a 2x2 grid. The inputs of the top-left and top-right switches are connected to a single input fiber. The outputs of the bottom-left and bottom-right switches are connected to a single output fiber. The diagram shows the internal routing of light paths through the switches, with labels 'rs', 'br', 'ws', and 'br' indicating the specific ports used for each connection.

AIRFOX®THERM UNI
AIRFOX®TOP*UNI
ROKA-THERM®2 RG AIRFOX®S
ROKA-TOP®2 RG AIRFOX®S
ROKA-SHADOW®2 AIRFOX®S
ROKA-TOP®2-SHADOW AIRFOX®S
ROKA-THERM®2 RG AIRFOX®L
ROKA-TOP®2 RG AIRFOX®L
ROKA-SHADOW®2 AIRFOX®L
ROKA-TOP®2-SHADOW AIRFOX®L

Version	Datum	Ersteller	Änderung

[illegible]

AIRFOX®THERM UNI
AIRFOX®TOP®UNI
ROKA-THERM®2 RG AIRFOX®S
ROKA-TOP®2 RG AIRFOX®S
ROKA-SHADOW®2 AIRFOX®S
ROKA-TOP®2-SHADOW AIRFOX®S
ROKA-THERM®2 RG AIRFOX®L
ROKA-TOP®2 RG AIRFOX®L
ROKA-SHADOW®2 AIRFOX®L
ROKA-TOP®2-SHADOW AIRFOX®L

Motoreinheit AIRFOX®

Motoreinheit AIRFOX®

Motoreinheit AIRFOX® PLUS

Motoreinheit AIRFOX® PLUS


Motoreinheit AIRFOX® PLUS

Motoreinheit AIRFOX® PLUS

Motoreinheit AIRFOX® PLUS

Motoreinheit AIRFOX® PLUS

Lüftereinheit AIRFOX®PLUS mit Stecker 3-polig
(Parallelansteuerung der Lüfter mit der Steuerung V2)




ACHTUNG
Umklemmen nur
in Verbindung mit
V2-Steuerung

AIRFOX®THERM UNI
AIRFOX®TOP®UNI
ROKA-THERM®2 RG AIRFOX®S
ROKA-TOP®2 RG AIRFOX®S
ROKA-SHADOW®2 AIRFOX®S
ROKA-TOP®2-SHADOW AIRFOX®S
ROKA-THERM®2 RG AIRFOX®L
ROKA-TOP®2 RG AIRFOX®L
ROKA-SHADOW®2 AIRFOX®L
ROKA-TOP®2-SHADOW AIRFOX®L

Zeichnung nur gültig in Verbindung mit dem zugehörigen 3D-Datensatz!

SO 2768-mH ISO 8015		Umklemmen		AD	
Beck	Heun	2	2	2	2

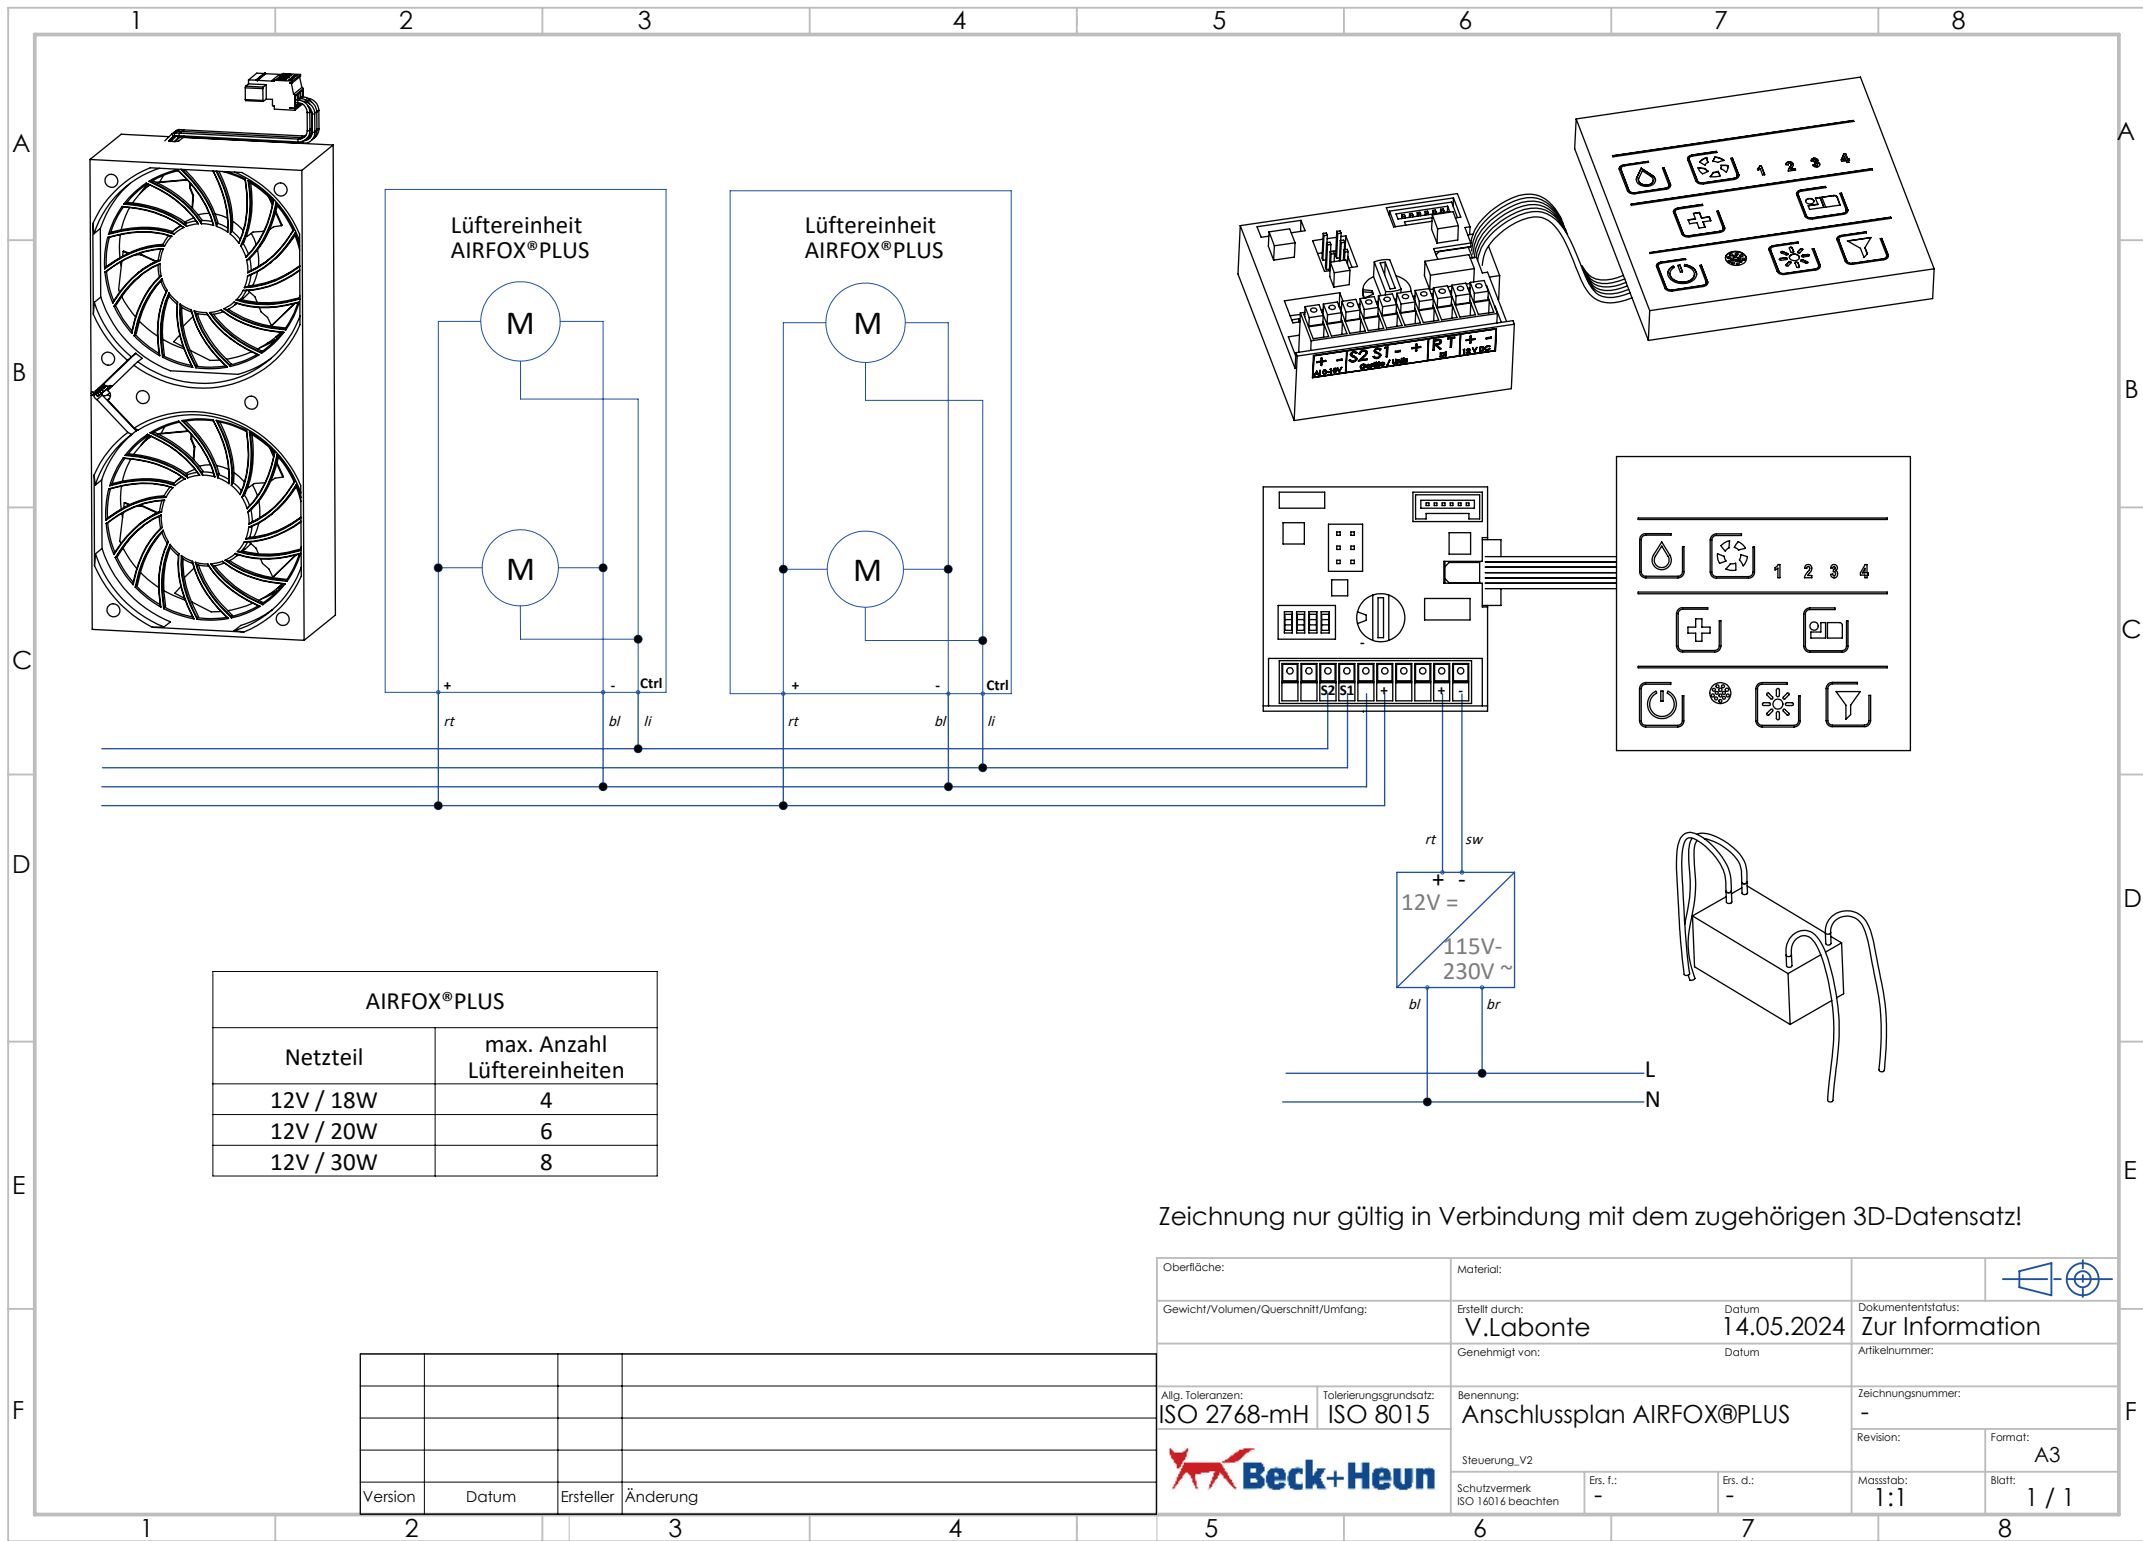

Oberfläche:		Material:		 	
Gewicht/Volumen/Querschnitt/Umfang:		Erstellt durch: V.Labonte	Datum: 14.05.2024	Dokumentenstatus: Zur Information	
		Genehmigt von:	Datum	Artikelnummer:	
Allg. Toleranzen: ISO 2768-mH		Tolerierungsgrundsatz: ISO 8015		Benennung: Anschlussplan AIRFOX®PLUS	
				Zeichnungsnummer: -	
				Revision:	Format: A3
		Steuerung_V2			
		Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Ers. f.: -	Ers. d.: -	Massstab: 1:1
					Blatt: 1 / 1

